

0.01


Mitutoyo

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Höchste Präzision durch Absolut-Messsystem
- » Keine Beeinträchtigung durch Feuchtigkeit auf der Führungsfläche
- » Mit Feststellschraube
- » Batterielebensdauer ca. 18.000 Stunden

LIEFERUMFANG

- » Werkzertifikat, Batterie (SR44) und Kunststoffetui

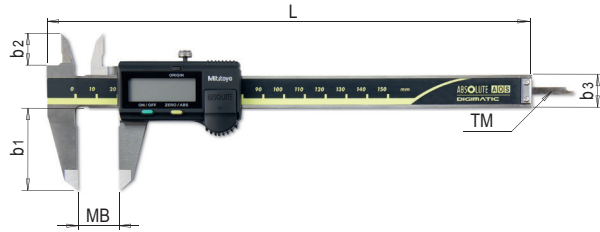

L	b1	b2	b3	Tol.	Gew.	MB ¹⁾	TM ²⁾	Nr.	EUR
233	40	16,5	16	+/-0,02	164 g	0-150	flach	MSD 10002/150/F	<>
233	40	16,5	16	+/-0,02	164 g	0-150	Ø 1.9 mm	MSD 10002/150/R	<>
290	50	20	16	+/-0,02	194 g	0-200	flach	MSD 10002/200/F	<>

1) MB: Messbereich

2) TM: Tiefenmaß

i Erstkalibriert auf Anfrage