


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » "Variante R" con regolatore della forza di serraggio
- » Corpo di base compatto e stabile in GGG-70 con lunghezza complessiva invariabile
- » Pulizia semplice, grazie al mandrino completamente chiuso e alle finestre laterali aggiuntive
- » Esatta riproducibilità di 0,01 mm durante il serraggio

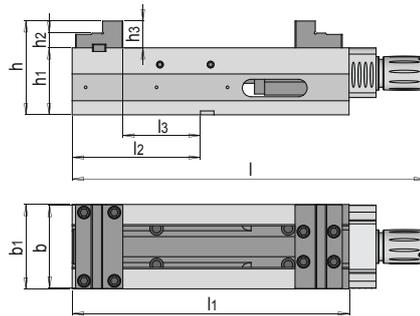

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Staffe di serraggio HWS 5660 (4 pezzi)
- » Manovella HWS 5670


R <sup>1)</sup>	Peso	b1	h	h1	h2	h3	l	l1	l2	l3	SK <sup>2)</sup>	b	N°	EUR
No	35 kg	126	140	100	22	40	524	410	190	115	40	125	HWS 650/125	<>
Sì	35 kg	126	140	100	22	40	551	410	190	115	40	125	HWS 650R/125	<>
No	61 kg	161	165	115	30	50	639	530	230	123	50	160	HWS 650/160	<>
Sì	61 kg	161	165	115	30	50	666	530	230	123	50	160	HWS 650R/160	<>

1) R: Regolazione della forza di serraggio tramite il regolatore

2) SG: Forza di serraggio [kN]


### ESEMPIO DI MONTAGGIO HWS 650 / HWS 650R

- » Fissaggio mediante fori di avvitamento

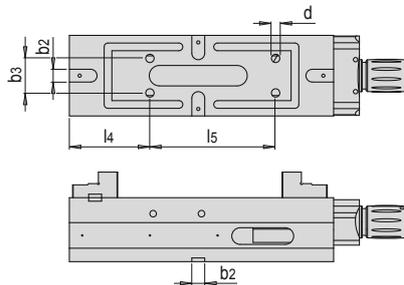


N°	b	b2	b3	d	l4	l5
HWS 650/125	125	20	54	13	125	195
HWS 650R/125	125	20	54	13	125	195
HWS 650/160	160	20	68	13	140	300
HWS 650R/160	160	20	68	13	140	300

- » Tipi di serraggio



Campo di serraggio 1



Campo di serraggio 2

SF 1 <sup>1)</sup>	SF 2 <sup>1)</sup>
0-254	80-334
0-254	80-334
0-310	120-430
0-310	120-430

1) Campo di serraggio