meusburger

MASCHIO A MACCHINA HSS-E, FILETTATURA METRICA, PER FORO PASSANTE — WZG 341235

M | < 1.200 N/mm² | DIN 371 | 60° P | B | 6H

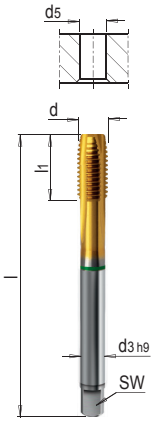

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

» Per filettatura metrica ISO

MATERIALE

» HSS-E (5% Co), rivestimento TiN

P	M	K	N	S	H
●	○				

SW	d3	d5	l	l1	P	d	N°	EUR
2,7	3,5	2,5	56	10	0,5	**M 3**	WZG 341235/ 3	< >
3,4	4,5	3,3	63	12	0,7	**M 4**	WZG 341235/ 4	< >
4,9	6	4,2	70	14	0,8	**M 5**	WZG 341235/ 5	< >
4,9	6	5	80	16	1	**M 6**	WZG 341235/ 6	< >
6,2	8	6,8	90	17	1,25	**M 8**	WZG 341235/ 8	< >
8	10	8,5	100	20	1,5	**M10**	WZG 341235/10	< >

VALORI DI RIFERIMENTO PER I MASCHI A MACCHINA

WZG 341112 WZG 34121 WZG 341215 WZG 34221 WZG 34521	WZG 34123 WZG 341235 WZG 34223 WZG 34523	Materiale	Resistenza	Vc[1] m/min.
		1.1730	640 N/mm²	10
		1.2083	780 N/mm²	8
		1.2085	1080 N/mm²	6
		1.2162	660 N/mm²	10
		1.2311	1080 N/mm²	6
		1.2312	1080 N/mm²	6
		1.2316	1010 N/mm²	6
		1.2343	780 N/mm²	10
		1.2379	780 N/mm²	6
		1.2767	830 N/mm²	8
		1.2842	775 N/mm²	10

1) Vc: Velocità di taglio (m/min.)

i Nel calcolatore dei parametri di taglio potete trovare altri materiali e valori di taglio

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T +43 5574 6706-0 | vendite@meusburger.com | www.meusburger.com