




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Durch Schutzklasse IP67 ideal für Arbeiten im Maschinenumfeld
- » Schnelle Umschaltung mm/Inch an jeder Position

### LIEFERUMFANG

- » Kalibrierzertifikat, Batterie (CR2032) und Kunststoffetui

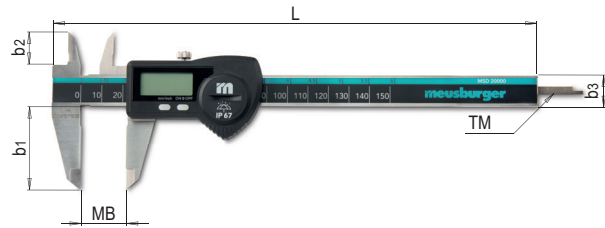

L	b1	b2	b3	Tol.	Gew.	MB <sup>1)</sup>	TM <sup>2)</sup>	Nr.	#CU#
235	40	16	16	+/-0,03	146 g	0-150	flach	MSD 20000/150/F	XX,YY
235	40	16	16	+/-0,03	146 g	0-150	Ø 1.5 mm	MSD 20000/150/R	XX,YY
285	50	19	16	+/-0,03	194 g	0-200	flach	MSD 20000/200/F	XX,YY
388	65	19	16	+/-0,03	275 g	0-300	-	MSD 20000/300	XX,YY

1) MB: Messbereich

2) TM: Tiefenmaß

Erstkalibriert